PN Y613-03384-00 Rev.B

CG-U2HDC25 取扱説明書

corega

このたびは、「CG-U2HDC25」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品は市販の2.5インチのハードディスクを収納して外付けハードディスクとして使うためのハードディスクケースです。本書は本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

取扱上の注意

警告

分解・改造をしない
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電・けがの原因になります。

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない
感電の恐れがあります。

異物は入れない/水は禁物
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンタまたは販売店にご連絡ください。

湿度やほこりの多いところ、油煙のあたる場所には置かない
内部回路のショートの原因になり、火災や感電の原因となります。

ご使用にあたってのお願い

日本国内で使用してください
本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外でご使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本製品は一般使用を目的とした製品です
本製品は、医療機器、電子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器として使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止設計など安全設計に万全を期されるようご注意願います。

次のような場所での使用や保管はしないでください
- 直射日光の当たる場所
- 暖房機具の近くなど高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- 湿度の多い場所や、水などの液体がかかる場所（製品仕様に記載されている環境でお使いください）
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- 腐食性ガスの発生する場所

取り扱いはていねいに
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で
誤動作の原因になります。

機器は乾いた柔らかい布で拭く
汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください
石油・みがき粉・シンナー・ワックス・熱湯・粉せっけん（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）

ご使用の前に

本製品に取り付けたハードディスクは、いかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

同梱品一覧

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い求めいただいたご購入元までご連絡ください。

□CG-U2HDC25　本体
□取扱説明書（本書）
□給電機能付きUSB二股ケーブル
□スポンジ（スペアとして×2）
□製品保証書
□ドライバディスク(CD-ROM)
（USB2.0ドライバ、PDFマニュアルが収録されています）

各部の名称と機能

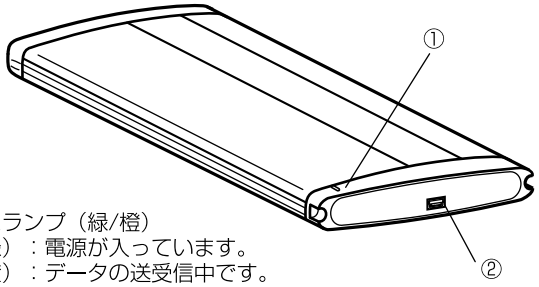

①アクセスランプ（緑/橙）
点灯（緑）：電源が入っています。
点滅（橙）：データの送受信中です。
②USBコネクタ
本製品と付属の給電機能付きUSB二股ケーブルを接続するコネクタです。

製品仕様

本体インタフェース	USB2.0/1.1 miniポート×1
対応PC	USBポートを2ポート搭載のDOS/V、またはPC98-NX、Macintosh
対応OS	Windows XP/2000/Me/98SE、Mac OS X(10.3以降)
HDインタフェース	・ATA-33、ATA-66、ATA-100、ATAPI-6規格準拠 （Big Drive仕様（137Gbyte以上）のハードディスクはサポート対象外となります） ・1ポート（40Pin） ・70（W）×100（D）×9.5（H）mm
定格入力電圧	DC 5V(パソコンのUSBポートから供給)
定格消費電流	1.0A
動作時温度/湿度	0～40℃/湿度90%以下（結露なきこと）
保管時温度/湿度	−10～60℃/湿度95%以下（結露なきこと）
本体寸法（本体のみ）	138（W）×80（D）×17（H）mm
本体質量（本体のみ）	96g（ハードディスクを含まず）

ハードディスクの取付手順

Windows XP/2000、Mac OS Xをお使いの場合

ドライバは不要です。本書をご覧になり、ハードディスクを取り付けてください。

Windows Me/98SEをお使いの場合

ドライバのインストールが必要です。付属のドライバディスクに収録の「補足マニュアル」をご覧になり、本製品のドライバをインストールしてからハードディスクを取り付けてください。

1.本体側面の2本のネジを外します。
2.コネクタ部分を引き出しハードディスクを装着します。ハードディスクを固定させるために、付属のスポンジを図のようにロゴの下になるように貼り付けます。

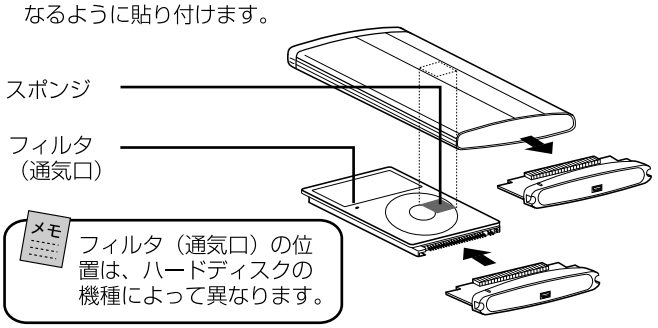

メモ　フィルタ（通気口）の位置は、ハードディスクの機種によって異なります。

注意
- 添付されているスポンジが変形・変色した場合は、スペアのスポンジと取り替えてご使用ください
- 添付のスポンジは、一度限りの使い捨てです。使用したスポンジは、再使用しないでください。
- ハードディスクは上下を間違えないようにコネクタの形状に合わせてしっかりと奥まで差し込んでください。上下を間違えるとハードディスクが破壊されます。
- ハードディスクのフィルタ（通気口）をふさがないでください。フィルタ（通気口）をふさいでご使用になると、ハードディスクが破壊されます。

3.ハードディスクを装着したままコネクタ部分を元に戻し、外したネジを同じように止めます。
4.付属のUSBケーブルを本製品とパソコンのUSBポートに接続します。

注意　付属のUSBケーブルをUSBポート2つとも必ず差してご使用ください。



メモ　パソコンによってUSBポートが離れた位置にある場合があります。市販のUSB延長ケーブルをご使用ください。

本製品の取り外し手順

Windows XP/2000/Me/98SEをお使いの場合

1.本製品をパソコンから取り外すときは、画面右下のタスクバーに表示される または 、 をクリックして、「ハードウェアの取り外し」をクリックします。（ご使用のOSによって下部線の表示は、中止や停止するという意味のようになります。また、Windows Me/98SEの場合は、「Stop CG-U2HDC25」とメッセージが表示されます。）
2.ハードウェアが安全に取り外せる旨のメッセージ（Windows Me/98SEの場合は、「Device is removed succssfuly」とメッセージ）が表示されるので［OK］ボタンをクリックします。
3.本製品を取り外します。

Mac OS Xをお使いの場合

デスクトップにある本製品のディスクアイコンをゴミ箱アイコンに入れてから、本製品を取り外します。

注意　動作中に本製品を取り外すとハードディスク内のデータが破壊されることがあります。本製品を取り外すときは、正しい手順で取り外してください。

製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、コレガサポートセンタまで弊社ホームページ掲載のお問い合わせ用紙または下記の必要事項をご記入した書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。
※弊社へのお持ち込みによるサポートは受け付けておりません。

http://www.corega.co.jp/faq/

■お問い合わせ先
coregaサポートセンタ
Mail：下記のURLからユーザ登録をした後、お問い合わせください。
TEL.03-3797-1085
FAX.045-476-6294
受け付け時間：10:00～12:00、13:00～18:00
月～金（祝・祭日を除く）

■お問い合わせに関する注意事項
あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください
- ●製品名
- ●シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- ●お名前、フリガナ
- ●連絡先電話番号、FAX番号
- ●購入店
- ●購入日付
- ●お使いのパソコンの機種
- ●OS
- ●お問い合わせ内容（できるかぎり詳しくお知らせください）

保証と修理について

■保証について
別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご利用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用された場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず同梱の取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入されたものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（付属品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理を依頼される際には、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ●修理期間中の代替機等は弊社ではご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ●製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。
- ●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■有償修理について
有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますが、ご了承ください。
- 改良のため製品仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2004 © corega
coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Mac OSは、Apple Computer.Incの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2004年10月　初版
2005年2月　第二版